

Шкаф промежуточных зажимов выключателя ШЗВ. Опросный лист для заказа

№ п/п	Наименование	Параметр
1	Условный тип шкафа, количество проходных и измерительных клемм, число однотипных шкафов в заказе	200 (70 прох., 130 изм.) – шт. / 150 (70 прох., 80 изм.) – шт. / 120 (70 прох., 50 изм.) – шт. / 90 (45 прох., 45 изм.) – шт. / 60 (41 прох., 20 изм.) – шт. / 30 (26 прох., 10 изм.) – шт. / прох., изм. – шт.
2.1	Климатическое исполнение и категория размещения	○ УХЛ1
2.2	Степень защиты корпуса	○ IP66
3.1	Цвет корпуса	○ Серый
3.2	Дополнительные элементы корпуса	☐ Комплект крепления к стене ☐ Козырёк ☐ Цоколь
4.1	Освещение, сервисная розетка	○ Да
4.2	Антиконденсатный обогрев	○ Да
4.3	Отопительный обогрев	○ Да

Дополнительные
требования

Организация

Объект


Контактное лицо

Телефон, e-mail¹


1 Просим отправить заполненный опросный лист по адресу ooo@elfid.ru.
Передавая заполненный опросный лист Вы даёте согласие <https://elfid.ru/files/assent.pdf> на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности <https://elfid.ru/files/policy.pdf>

Приложение


Шкаф промежуточных зажимов выключателя ШЗВ. Схемы электрические принципиальные

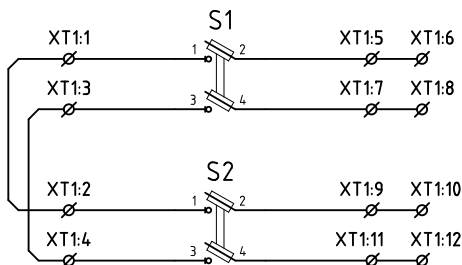

Питание и секционирование цепей блокировки для ШЗВ-200 ... ШЗВ-90

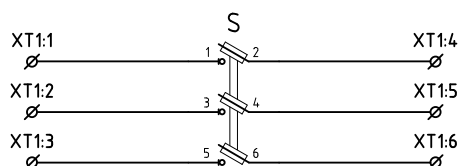

Питание и секционирование цепей блокировки для ШЗВ-60 ... ШЗВ-30

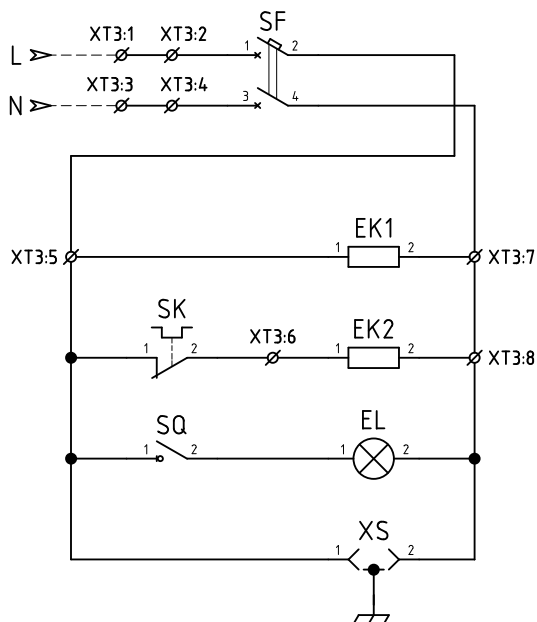

Цепи собственных нужд шкафов ШЗВ-200 ... ШЗВ-30